



УКРАЇНА

(19) UA (11) 22542 (13) A
(51) G 01 G 19/04

ДЕРЖАВНЕ
ПАТЕНТНЕ
ВІДОМСТВО

ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА ВІНАХІД

без проведення експертизи по суті
на підставі Постанови Верховної Ради України
№ 3769-XII від 23 XII 1993 р

Публікується
в редакції заявника

(54) СПОСІБ ПОКОЛЕСНОГО ЗВАЖУВАННЯ РУХОМИХ ОБ'ЄКТІВ

1

(21) 96030928
(22) 11.03.96
(24) 17.03.98
(46) 30.06.98. Бюл. № 3
(47) 17.03.98
(72) Калінін Олександр Іванович
(73) Науково-виробнича фірма "Тензо-ЕВМ
ЛТД"
(57) Способ поколесного взвешивания по-
движных объектов, включающий установку
на железнодорожном пути грузоприемного

2

устройства, опирающегося на тензодатчики,
преобразование выходных сигналов тензо-
датчиков в цифровые коды, фильтрацию
цифровых кодов и суммирование результа-
тов обработки, отличающийся тем, что
длину платформы грузоприемного устройст-
ва с расположенными на ней рельсами уста-
навливают большей межосевого расстояния
регистрируемых объектов, но меньшей меж-
осевого расстояния нерегистрируемых объ-
ектов.

Изобретение относится к весоизмери-
тельной технике и может быть применено
для взвешивания грузов, перевозимых с по-
мощью железнодорожного транспорта.

Известен способ взвешивания движу-
щихся объектов и устройство для его осуще-
ствления, при котором на пути объекта
размещают несколько измерительных участ-
ков с измерительными датчиками, а путевые
датчики размещают перед первым измери-
тельным участком и по их сигналам опреде-
ляют скорость движения объекта и
расстояние между его осями. Затем произ-
водят последовательное измерение сигна-
лов силоизмерительных датчиков с
частотой, равной отношению скорости дви-
жения к длине измерительного участка, фор-
мируют периодический сигнал
суммированием прямых и инверсных сигна-
лов от силоизмерительных датчиков, кото-
рые после цифровой фильтрации

используют для вычисления веса [Авт. св.
СССР № 1682820 А1, пр. 04.08.86].

Недостатком этого способа является ис-
пользование путевых датчиков в процессе
вычисления массы движущихся объектов,
что значительно снижает эксплуатационную
надежность.

Известен способ поколесного взвешива-
ния подвижных объектов без использова-
ния путевых датчиков, включающий
установку на железнодорожном пути двух
грузоприемных блоков, сдвинутых относи-
тельно друг друга, преобразование выход-
ного сигнала грузоприемных блоков в
цифровые коды, фильтрацию цифровых ко-
дов, при котором суммирование результатов
обработки для каждой тележки объекта на-
чинают при втором подряд наезде тележки
объекта на один и тот же грузоприемный
блок, а заканчивают при втором подряд на-
езде [Авт. св. СССР № 1372000 А1, пр. 04.08.86]

Відділ довідково-
інформаційного фонду
експертизи

№ _____
" _____ 20 ____ р.

(19) UA (11) 22542 (13) A

Недостатком этого способа является использование для его реализации двух конструктивно сложных весоизмерительных блоков, требующих для их установки массивных фундаментов, усложняющих и удорожающих реализацию способа, а также снижение точности измерения за счет малого времени измерения массы взвешиваемого подвижного объекта, приходящегося на каждую ось.

Целью изобретения является расширение функциональных возможностей, повышение точности взвешивания и эксплуатационной надежности.

В основу изобретения поставлена задача создания способа поколесного взвешивания подвижных объектов, позволяющего упростить конструкцию устройства для реализации данного способа, повысить точность, эксплуатационную надежность за счет расширения функциональных возможностей при автоматическом распознавании типа взвешиваемого подвижного объекта.

Поставленная задача решается тем, что в соответствии с поколесным способом взвешивания подвижных объектов, включающим установку на железнодорожном пути грузоприемного устройства, опирающегося на тензодатчики, преобразование выходных сигналов тензодатчиков в цифровые коды, фильтрацию цифровых кодов и суммирование результатов обработки – длину платформы грузоприемного устройства устанавливают большей межосевого расстояния регистрируемых объектов, но меньшей межосевого расстояния нерегистрируемых объектов.

Техническим результатом предложенного способа является его реализация более простым конструктивным средством, когда вместо двух или более грузоприемных блоков используют грузоприемное устройство, с установленной на тензодатчиках одной платформой, длину которой устанавливают большей межосевого расстояния регистрируемых объектов, что повышает точность измерения за счет большего времени измерения массы подвижного объекта, приходящейся на каждую ось, а также увеличивает эксплуатационную надежность вследствие расширения функциональных возможностей за счет автоматического распознавания типа вагона без использования путевых датчиков.

Новизна способа состоит в том, что длину платформы грузоприемного устройства устанавливают большей межосевого расстояния регистрируемых объектов, но меньшей межосевого расстояния нерегистрируемых объектов, а также увеличивают интервал

времени измерения массы движущегося объекта, приходящейся на каждую ось.

Сопоставительный анализ заявляемого технического решения с другими, известными из научно-технической и патентной литературы, позволяет выявить признаки, отличающие заявляемое решение от прототипа, что дает возможность сделать вывод о соответствии заявляемых признаков критерию "существенные отличия", определяющему новизну изобретения.

На фиг. 1 показана схема устройства, реализующего способ; на фиг. 2 – диаграмма нагружений грузоприемного устройства при проезде по нему первой и второй тележки четырехосного объекта.

Способ поколесного взвешивания подвижных объектов предусматривает установку на железнодорожном пути 1 грузоприемного устройства, содержащего платформу 2 с установленными на ней рельсами 3, опирающуюся на два левых тензодатчика 4 и два правых тензодатчика 5, попарно подключенных к двум аналого-цифровым преобразователям 6 и 7, выходы которых через шины 8 связаны с постоянным запоминающим устройством (ПЗУ) 9, оперативным запоминающим устройством (ОЗУ) 10, центральным процессором 11 и интерфейсом 12. С шиной 8 через интерфейс 12 связано регистрирующее устройство 13 (например, принтер или ЭВМ верхнего уровня). С шиной 8 через интерфейс 12 связано регистрирующее устройство 13 (например, принтер или ЭВМ верхнего уровня). Длина грузоприемной платформы $L = 1950$ мм, что обеспечивает различение регистрируемых объектов (вагонов) с межосевым расстоянием 1800–1850 мм и нерегистрируемых объектов (локомотивов) с межосевым расстоянием 2100–2200 мм.

Способ осуществляют следующим образом.

В исходном состоянии начальные сигналы левых 4 и правых тензодатчиков 5 преобразуются в цифровые коды соответственно с помощью АЦП 6 и АЦП 7. Указанные цифровые коды по программе, записанной в ПЗУ 9, заносятся процессором 11 в ОЗУ 10 и усредняются по одной из известных программ (например, путем подсчета среднего значения из 16 подряд измеренных значений кодов, умноженных на весовые коэффициенты, обеспечивающие интегрирование с весовой функцией).

Результаты усреднения нулевых кодов запоминаются в ОЗУ 10 и при необходимости перед очередным взвешиванием обновляются.

При изменении сигналов тензодатчиков 4 и 5, нагруженных массой объекта, приходящей на его оси, запомненные нулевые коды вычитаются из соответствующих результатов преобразования АЦП 6 и АЦП 7. Сумма этих результатов используется для суммирования и определения массы объектов обработки по каждой оси. А разность этих результатов в момент наезда оси вагона на грузоприемное устройство используется для определения направления движения объекта.

После наезда первым колесом состава, например, на левый тензодатчик 4 грузоприемного устройства выходной сигнал левого тензодатчика возрастает. Соответственно, на выходах АЦП 6 и АЦП 7 возрастают и цифровые коды. Измерив несколько подряд значений кодов АЦП 6 существенно превосходящих коды АЦП 7 процессор формирует команду "Направление движения – левое".

Одновременно с наездом процессор начинает по одному из известных алгоритмов, записанных в ПЗУ 9, обработку суммы кодов АЦП 6 и АЦП 7. Результат обработки алгоритма запоминается в ОЗУ 10 как масса первого левостороннего колеса подвижного объекта.

Алгоритм обработки с весовой функцией обеспечивает фильтрацию результатов измерения от динамических помех, связанных с вертикальными колебаниями вагона. В силу того, что длина платформы грузоприемного устройства почти в полтора раза длиннее, чем в прототипе, и время измерения выбирается значительно больше. Это способствует большему подавлению динамических помех, следовательно, и выше точность измерения.

На фиг. 2 показана диаграмма нагружений грузоприемного устройства при проезде по ней первой и второй тележки четырехосного объекта. Поскольку длина платформы выбрана равной 1950 мм в случае проезда вагона наблюдается кратковременное увеличение нагрузки на тензодатчики. В случае проезда локомотива такого увеличения нагрузки на тензодатчики не наблюдается в связи с тем, что межосевое расстояние у локомотива больше, чем длина платформы грузоприемного устройства.

При наезде второй оси вагона на грузоприемное устройство в силу выбранной длины на грузоприемном устройстве некоторое малое время одновременно находятся две оси вагона. При этом (фиг. 2) суммарный сигнал двух АЦП вдвое выше, чем обычно. Этот момент анализируется процессором и в случае его присутствия формирует сигнал "Измеряемый объект – вагон" и сигнал разрешения измерения следующей оси вагона, который запоминается в ОЗУ. После съезда первой оси вагона уменьшается сигнал правого тензодатчика 5, а следовательно, и выходной код АЦП 7, что анализируется процессором 11 и при наличии сигнала "Измеряемый объект – вагон" начинается измерение массы второй оси первой тележки вагона.


Если при наезде второй оси объекта первая съехала, а сумма выходных кодов АЦП уменьшилась на какое-то время до нуля, такая ситуация анализируется процессором как "Измеряемый объект – локомотив". При этом ранее измеренный сигнал обнуляется и блокируется измерение следующей оси.

При проезде второй тележки, т. е. третьей и четвертой осей четырехосного вагона, диаграмма нагрузок полностью повторяется, так как первая и вторая тележки объекта идентичны.

После проезда второй тележки объекта ее масса суммируется с запомненной ранее в ОЗУ 10 массой первой тележки, а результат – масса вагонов через интерфейс 12 передается для регистрации на принтер 13.


Таким образом, заявляемый способ по колесного взвешивания подвижных объектов позволяет повысить точность взвешивания, эксплуатационную надежность за счет расширения функциональных возможностей при автоматическом распознавании типа взвешиваемого объекта, а также упростить конструкцию для реализации данного способа (избежать необходимость создания металлоемких грузоприемных блоков и массивных фундаментов).

Заявляемый способ по колесного взвешивания подвижных объектов использован в рабочем проекте весов для нижнеднепровского трубопрокатного завода им. К. Либкнехта в г. Днепропетровске.

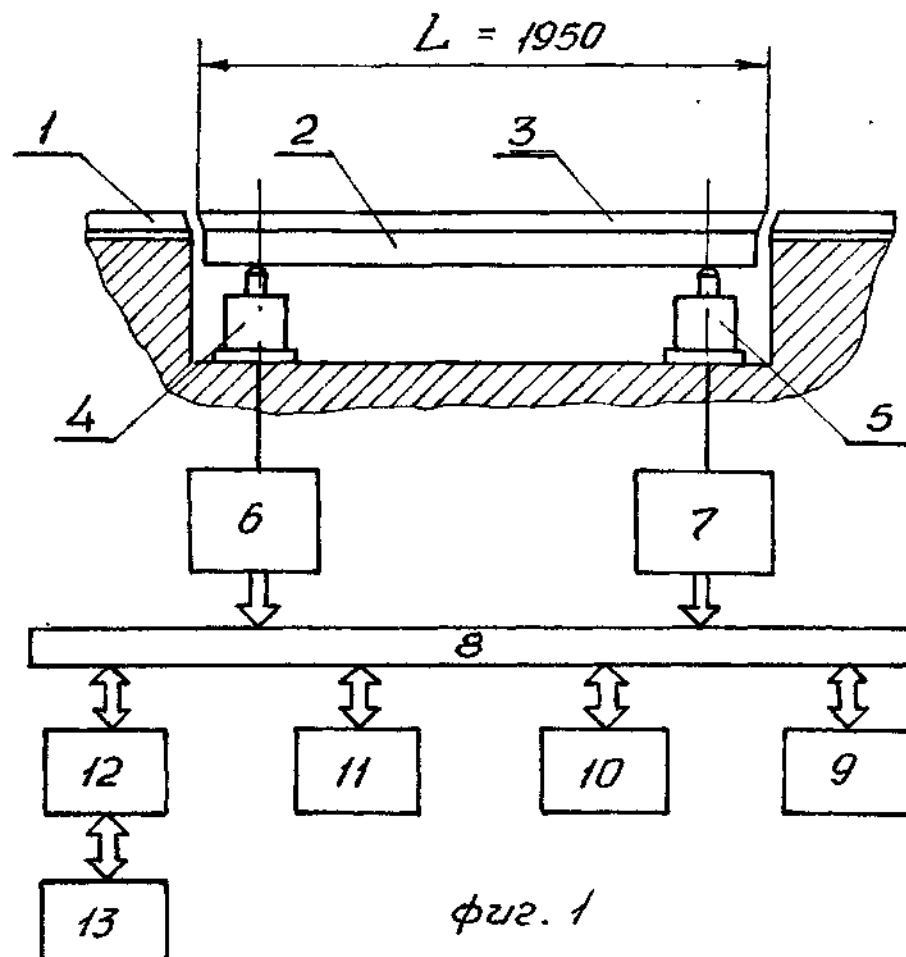

Локомотив

Вагон.

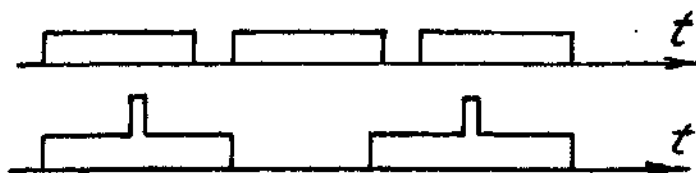

Упорядник

Техред М.Келемеш

Коректор М.Керецман

Замовлення 4493

Тираж

Підписне

Державне патентне відомство України,
254655, ГСП, Київ-53, Львівська пл., 8

Відкрите акціонерне товариство "Патент", м. Ужгород, вул. Гагаріна, 101